

優良業務

件名 国営沖縄記念公園 立体駐車場基本・実施設計業務

会社名 株式会社 国建



業務説明


本業務の計画地は、西側(海側)に御成婚記念の森、東側に群生する琉球松、北側に乗所を囲む樹林と緑豊かな周辺環境に立地している。立体駐車場建設に伴う造成を最小限に抑え、既存緑地の保全と周辺環境との調和が本業務の課題であった。

特に乗所については、過年度業務においては移転復元とされていたが、配置計画や造成工事の見直しによって、乗所及び廻りの既存樹木を保全できる計画とした。

業務実施にあたっては、過年度業務の基本的考え方を踏まえつつ、計画地とその周辺の施設の現状や利用状況、具体的な利用・運営動線を考慮して、駐車場の規模・駐車形式の比較検討を行い、適正な施設設計を行っている。

意匠計画としては、立体駐車場の西・南側にワイヤーロープを設置し、ツル性植物による壁面緑化を行っている。人工的な構造物が前面に露出することを抑え、既存緑地及び周辺環境と調和を図り、エメラルドゲートとしてのファサードをシンボリックに構成している。

ワイヤーロープ植栽の樹種は、在来種で耐潮性が高く成長が早いコウシュンカズラやハマニンドウ等を選定し、地盤面に混植することによって、自力で旺盛に育つ環境を整えメンテナンスがしやすいように考慮されている。また、エントランスの地下1階から4階まで続く吹抜け部分には、固定のプランターを設けてアラマンダやブーゲンビレア等植え、南国らしさやゲート性を演出する設計となっている。利用者の視点に立った、より良い駐車場計画とするため、施設の維持管理や植栽の管理については、運営管理者等へのヒアリングを行い、その結果が反映された設計となっている。

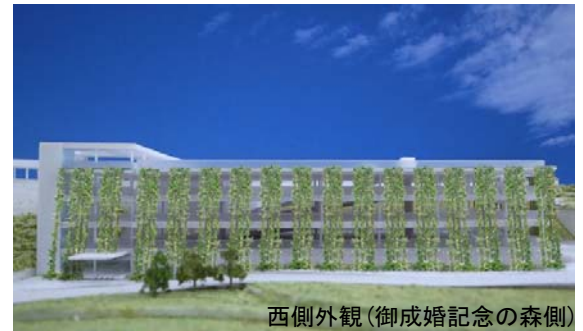

業務内容

- 事務所名/国営沖縄記念公園事務所
- 業務場所/国営沖縄記念公園
海洋博覧会地区
- 業務内容/基本設計 一式
実施設計 一式
地盤調査 一式
外構設計 一式
- 工期/H22.11.23~H23.3.31
- 契約金額/¥39,690,000